


Inbedrijfsstelling van JTKS hokopener

Mise en service du JTKS


1.

- Sluit uw deur aan en steek dan de stekker van de JTKS in het stopcontact. Na de initialisatie gaat het Led lampje snel knipperen.
- Accrochez votre porte au JTKS et branchez l'adaptateur. Après l'initialisation l'ampoule LED clignotera rapidement

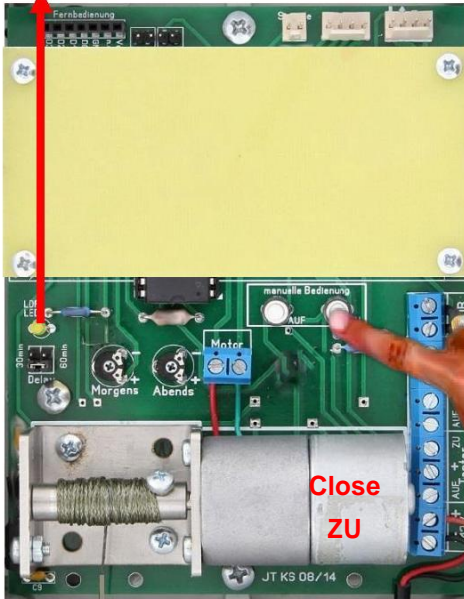



2.

- Druk nu op de knop " ZU " tot uw deurtje helemaal beneden is
- Maintenant appuyez sur le bouton "ZU" jusqu'à votre porte est complètement vers le bas.

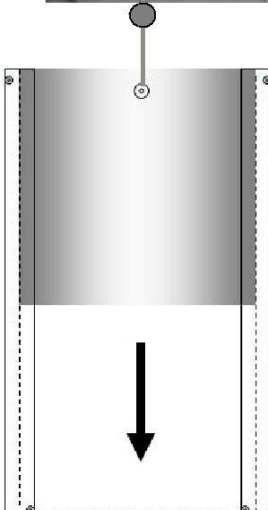

3.

- Uw deurtje gaat naar beneden
- Votre porte se fermera

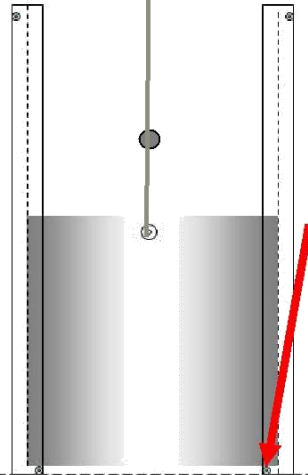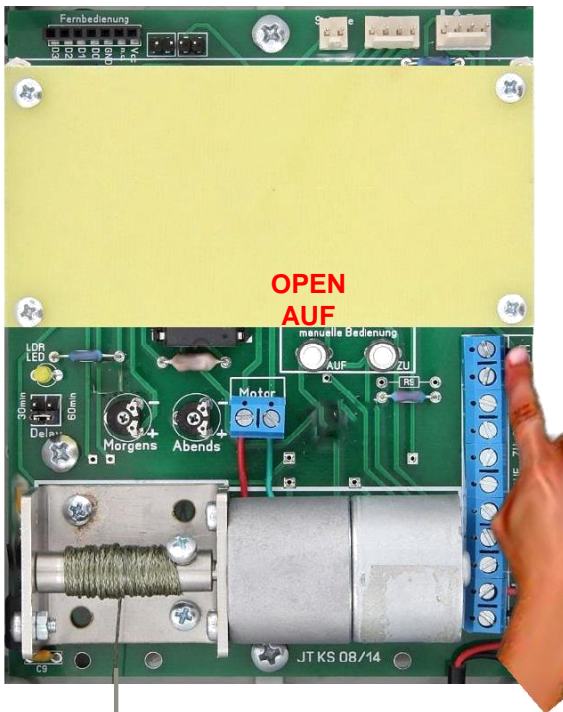

4.

- Wanneer uw deurtje helemaal beneden is dan onmiddellijk op de knop " AUF " drukken gedurende 3 seconden.
- Quand votre porte est complètement vers le bas, immédiatement poussez sur le bouton " AUF" pendant 3 secondes.

5.

Uw deurtje gaat nu volledig open en de inbedrijfsstelling is klaar !
 Votre porte s'ouvrira est maintenant la mise en service de votre JTKS est terminée.